

Dual Top Evo

Riscaldatori combinati ad aria e ad acqua per il mercato dei veicoli ricreazionali



Soluzioni integrate:

Il riscaldatore Dual Top Evo Webasto utilizza un unico carburante per il comfort totale. Riscalda la cabina e l'acqua domestica. L'unità può essere installata sotto lo chassis senza dover sottrarre spazio prezioso all'interno del veicolo.

Il riscaldatore integrato da 6 kW (le versioni del Dual Top dotate di resistenza elettrica possono raggiungere una potenza riscaldante fino a 8 kW) assicura il massimo comfort in tutto il veicolo. La tecnologia sofisticata di questo sistema consente un rapido riscaldamento con il minimo consumo di energia. Un boiler integrato da 11 litri fornisce acqua calda a 40°C o a 70°C.

Il Dual Top Evo 6 della Webasto utilizza solo il gasolio che attinge dal serbatoio del veicolo, mentre il Dual Top Evo 7 e 8 sono dotati inoltre di una resistenza elettrica che permette di riscaldare la cabina e l'acqua sanitaria sfruttando la corrente a 230 V disponibile nei punti di sosta attrezzati.

La nuova generazione Dual Top Evo:

- Maggiore efficienza grazie a motori migliorati
- Certificata secondo le norme ECE
- Documentazione di prodotto moderna e digitale
- Garanzia estesa a tre anni
- Fornitura di aria calda (potenza di riscaldamento fino a 8 kW) e di acqua calda (fino a 70°C)
- Sviluppata per essere installata all'esterno del veicolo per il massimo spazio interno
- Regolazione precisa e continua della temperatura
- Rapidi tempi di riscaldamento nella fase di avvio
- Riscaldamento durante la marcia permesso in tutti i paesi

Specifiche tecniche:

	Dual Top Evo 6	Dual Top Evo 7	Dual Top Evo 8
Potenza riscaldante (kW)	1.5 - 6.0	1.5 - 6.0	1.5 - 6.0
Potenza aggiuntiva con resistenza elettrica (kW)		0.6 - 1.2	1.0 - 2.0
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel
Consumo carburante (l/h)	0.19 - 0.66	0.19 - 0.66	0.19 - 0.66
Tensione nominale (V)	12	12	12
Campo di tensione di esercizio (V)	9 - 15	9 - 15	9 - 15
Assorbimento nominale (W)	15 - 65	15 - 65	15 - 65
Capacità boiler (l)	11	11	11
Portata d'aria (m³/h)	230	230	230
Dimensioni L x P x H (mm)	530 x 352 x 256	530 x 352 x 256	530 x 352 x 256
Peso (kg)	20	21	21

Pannelli di controllo:



Pannello di controllo manuale




Pannello di controllo digitale

Maggiori funzioni, semplici ed accessibili:

Sono disponibili due versioni e tre modelli. Con il pannello di controllo standard è facile attivare le funzioni di riscaldamento della cabina e dell'acqua sanitaria, come pure le modalità antigelo ed auto-drenaggio.

Le versioni del riscaldatore equipaggiate con resistenza elettrica sono dotate di un pannello di controllo digitale programmabile che garantisce la massima personalizzazione del comfort di bordo.

Esempio di installazione:

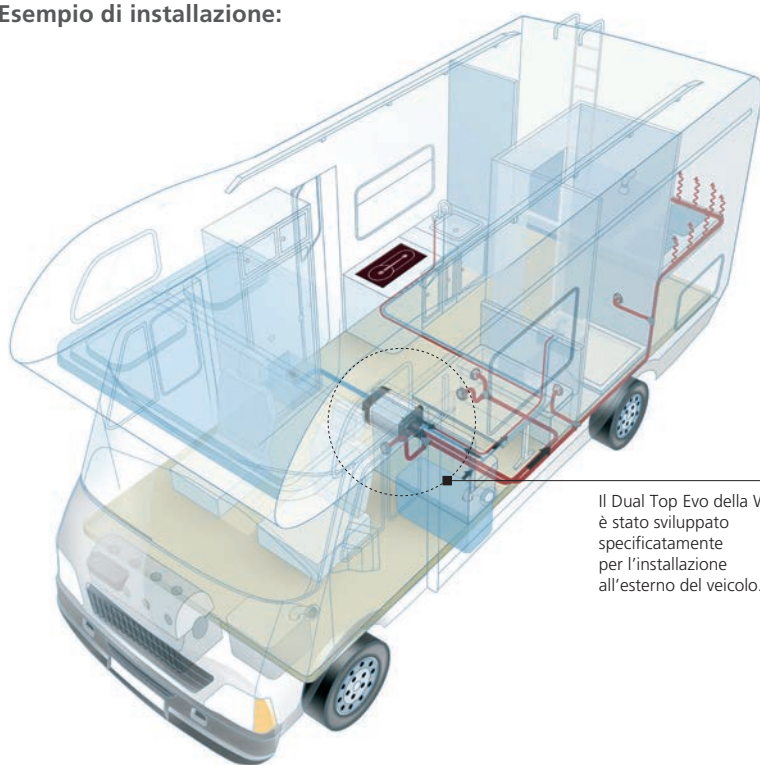

Il Dual Top Evo della Webasto è stato sviluppato specificatamente per l'installazione all'esterno del veicolo.

- A** L'aria viene riscaldata e distribuita all'interno del veicolo tramite due bocchette posizionate sul riscaldatore
- B** Il boiler per l'acqua domestica è collegato direttamente al serbatoio dell'acqua fredda
- C** Tubo di scarico dotato di silenziatore
- D** Tubo di pescaggio del carburante dal serbatoio del veicolo
- E** Silenziatore per l'aspirazione dell'aria.

